

KitTelecom

Las instrucciones para configurar X -Lite .


1. Descargar X -Lite desde el desarrollador (gratis)
<http://www.counterpath.com/xlitedownload/>
2. Coloque el X -Lite en su ordenador
3. Ejecute el archivo ejecutable descargado (doble clic)
4. Siga las instrucciones del instalador

5. Comenzar X -Lite

Si ha activado brandmaueer de Windows, cuando empiece el programa será una advertencia de seguridad . Para permitir el acceso al softphone Internet, debe hacer clic en el " Desbloquear " .



5. Al empezar ventana debe abrir cuentas SIP.

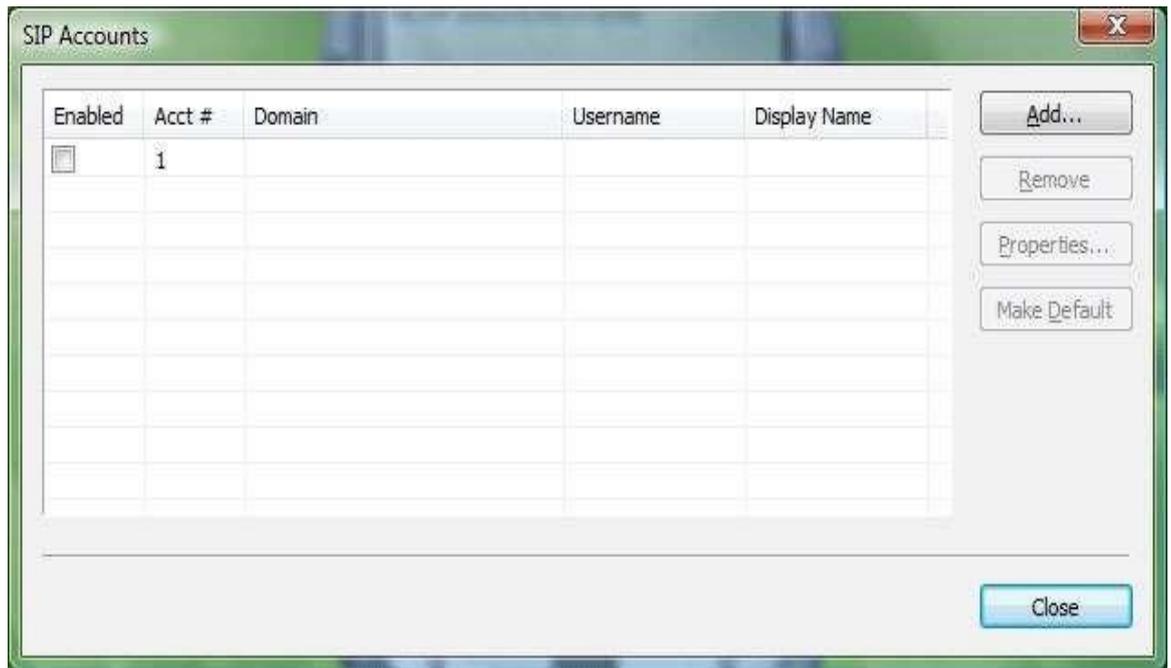

6. Si no es así , haga clic en el elemento de menú Ajustes SIP Cuentas ...



7. En las Cuentas **SIP** clic en el botón Agregar ... , lo que abre la cuenta de ajustes de ventana de **SIP**

The image shows a window titled "Properties of Account4" with several tabs: "Account", "Voicemail", "Topology", "Security", and "Advanced". The "Account" tab is active. It contains a "User Details" section with the following fields: "Display Name" (SIPLogin), "User name" (SIPLogin), "Password" (masked with dots), "Authorization user name" (SIPLogin), and "Domain" (sip.kittelecom.co). Below this is a "Domain Proxy" section with a checked checkbox "Register with domain and receive incoming calls". Under "Send outbound via:", there are three radio buttons: "domain", "proxy" (with an "Address" field next to it), and "target domain" (which is selected). At the bottom of the window are three buttons: "OK", "Отмена", and "Применить".

7. En los ajustes de cuenta **SIP** , complete los siguientes campos :
o del nombre de visualización - cualquier nombre (sólo letras latinas) o nombre de usuario - el nombre de usuario (obtenido de Kittelecom) o Contraseña - la contraseña (obtenida de la flagmantelecom.ru service desk) o nombre de usuario Autorización - el mismo que el nombre de usuario o de dominio - nombre del servidor (sip.kittelecom.co) o Registro de dominio y recibir llamadas entrantes - establecer un pájaro) Plan de Marcación - eliminar el contenido y dejar vacía.

8. En los ajustes de cuenta **SIP** , pulse el botón Aceptar .

9. En las Cuentas **SIP** haga clic en haga clic en **Cerrar** .

10. **X -Lite** tiene que registrarse en la red kittelecom.co entonces **X -Lite** está listo para su uso.



KitTelecom

Le deseamos siempre
mantenerse en contacto y hacer que las tasas más disponibles

.